

maccani pavimenti



[®] xilofloor 
laminati selezionati

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...

BASTA UN PAVIMENTO MACCANI...

I pavimenti laminati **Maccani** della gamma **XILOFLOOR®** uniscono la facilità di posa effettuata senza colla, ad una eleganza capace di durare nel tempo.

Con **Maccani** i pavimenti laminati, fino a oggi utilizzati prevalentemente per luoghi ad alta frequentazione, possono soddisfare i gusti più ricercati e arredare con classe anche gli ambienti domestici.

Perfettamente resistenti agli urti, ai tacchi, ai prodotti chimici, alle bruciature di sigarette e alle macchie, facili da pulire, i laminati **Maccani** sono utilizzabili anche in presenza di riscaldamento a pavimento.

Si presentano in doghe già accoppiate ad un **materassino antirumore** che non solo facilita la posa ma rende il pavimento molto silenzioso e stabile.

Grazie ai sistemi di incastro brevettati **"Vaelinge"** e **"Unilin"**, i pavimenti laminati **Maccani** si installano a secco senza colla anche senza l'intervento di personale specializzato.



Disponibili in due linee, **SILENT CLICK** (16 referenze colore) e **SILENT CLICK FOUR**, (10 referenze colore) i pavimenti della gamma **XILOFLOOR®** sono in grado di rispondere a qualsiasi necessità e di integrarsi perfettamente in ogni ambiente, creando armonia e favorendo il relax.

Per questo oggi **Maccani** è in grado di affermare che **BASTA UN PAVIMENTO MACCANI...**


CARATTERISTICHE TECNICHE

La linea SILENT CLICK **XILOFLOOR®** laminati è omologata in classe AC5, la più alta nella scala europea che determina la resistenza alle abrasioni. Inoltre risponde alle principali normative europee e i numerosi test in laboratori accreditati hanno evidenziato le ottime caratteristiche di questi materiali.




È di facile installazione (si posa sopra il pavimento esistente) e grazie agli incastri brevettati la posa in opera viene effettuata in modo rapido ma con una altissima cura del dettaglio.

Maccani garantisce questo pavimento per 20 anni.

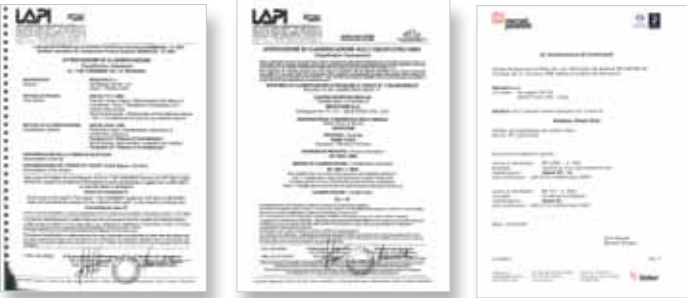

E1: PRIVO DI FORMALDEIDE

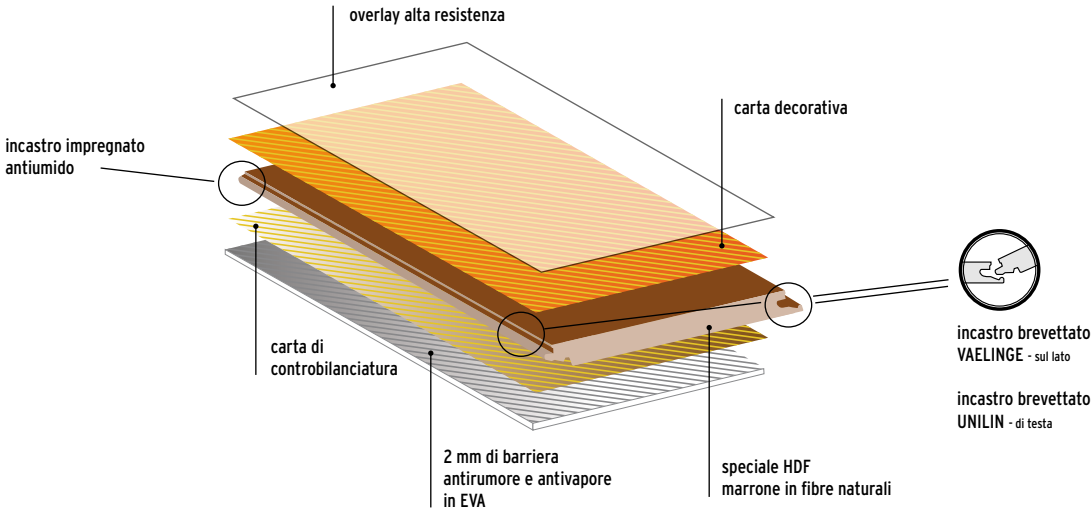

finitura spazzolata

AC5
ABRASION CLASS
Resistenza alle abrasioni
UNI EN 13329

IC2
IMPACT CLASS
Resistenza all'impatto
UNI EN 13329

Incastro a secco senza colla

Materassino fonoassorbente incorporato

Reazione al fuoco
EN 14041

Qualità HDF del pavimento
HDF classificato E1
UNI EN 717-1

Rigonfiamento di spessore
EN 13329/2006

Classe cfl1-s1

≤18%

Resistenza alle macchie
UNI EN 13329

Resistenza alle bruciature di sigaretta
UNI EN 13329

Resistenza alla luce
UNI EN 13329

Effetto di una gamba del mobile
EN 424/2001

Effetto di una sedia con rotelle
EN 425/2002

Adatto riscaldamento a pavimento

Gruppo 1 - 2 - 3:
Grado 5

Grado 5

Scala dei blu > 6
Scala di grigi > 4

Nessun danno

Nessun danno

Sì



Silent-click



SILENT CLICK è una linea particolarmente adatta per ambienti ad altissimo traffico. È infatti classificata, in riferimento alla normativa europea relativa alle classi di resistenza all'abrasione, (AC-Abrasion Class), nella classe AC5 la più elevata fra i livelli di classificazione.

SILENT CLICK, grazie alle sue 16 referenze colore, è una gamma completa studiata per rispondere non solo al gusto personale, ma anche per risolvere esigenze specifiche di abbinamento in ambienti pubblici e domestici più diversi.

I pavimenti **SILENT CLICK** si armonizzano perfettamente ovunque e fra i colori proposti i nostri clienti possono facilmente trovare ciò che più si adatta all'ambientazione e all'uso del luogo in cui sarà posato.

Le pagine successive illustrano come le referenze **SILENT CLICK** sono perfette per ambienti ad altissimo traffico come centri commerciali, centri benessere ed estetici, palestre, alberghi e ristoranti oltre che per abitazioni civili nuove o ristrutturate di particolare pregio.

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...



126 wild doussiè
... PER UNA SALA DA PRANZO
ACCOGLIENTE E LUMINOSA




Posa senza colla



Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Sottofondo in EVA (2 mm)



xilofloor
laminati selezionati

mq.	spessore mm.	larghezza mm.	lunghezza mm.
1,42	10,3	194	1215



a pranzi e cene si aggiungerà il sapore di un nuovo e raffinato ingrediente

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...



130 grey granada
... PER UNA PALESTRA
AGILE E SCATTANTE




Posa senza colla



Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Sottofondo in EVA (2 mm)



xilofloor
laminati selezionati

mq.	spessore mm.	larghezza mm.	lunghezza mm.
1,42	10,3	194	1215



esercizi e stretching sembreranno meno faticosi e pieni di swing

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...



204 cream oak
... PER UN SOGGIORNO
ELEGANTE E MODERNO




Posa senza colla



Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Sottofondo in EVA (2 mm)



xilofloor
laminati selezionati

mq.	spessore mm.	larghezza mm.	lunghezza mm.
1,42	10,3	194	1215



l'arredamento sarà valorizzato con semplicità e classe

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...



175 oak plank
... PER UN CENTRO BENESSERE
DOLCE E RILASSANTE




Posa senza colla



Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Sottofondo in EVA (2 mm)



xilofloor
laminati selezionati

mq.	spessore mm.	larghezza mm.	lunghezza mm.
1,42	10,3	194	1215



momenti di relax sottolineati da un'armonia di colori che libera la mente

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...



100 cherry trio
... PER UNA CAMERETTA
CALDA E RESISTENTE




Posa senza colla



Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Sottofondo in EVA (2 mm)



xilofloor
laminati selezionati

mq.	spessore mm.	larghezza mm.	lunghezza mm.
1,42	10,3	194	1215



giocare e divertirsi senza pensieri, in piena libertà

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...



144 white pine
... PER UN UFFICIO
GIOVANILE E LEGGERO




Posa senza colla



Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Sottofondo in EVA (2 mm)



xilofloor
laminati selezionati

mq.	spessore mm.	larghezza mm.	lunghezza mm.
1,42	10,3	194	1215



il lavoro diventa più produttivo e sereno in un ufficio a dimensione d'uomo

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...



296 new wengé africa
... PER UNO CHALET
ARIOSO E SPAZIOSO




Posa senza colla



Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Sottofondo in EVA (2 mm)



xilofloor
laminati selezionati

mq.	spessore mm.	larghezza mm.	lunghezza mm.
1,42	10,3	194	1215



per portare un atmosfera calda ed accogliente nella tua casa in montagna

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...



131 baltic oak
... PER UNA CASA AL MARE
FRESCA E COLORATA




Posa senza colla



Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Sottofondo in EVA (2 mm)



xilofloor
laminati selezionati

mq.	spessore mm.	larghezza mm.	lunghezza mm.
1,42	10,3	194	1215



sabbia, conchiglie e giochi per una vacanza spensierata con tutta la famiglia

...PER COMPLETARE LA GAMMA COLORI

Oltre alle referenze illustrate nelle pagine precedenti,
SILENT CLICK completa la sua gamma di 16 colori
con questi ulteriori decori



096 forest beech



127 walnut

285 larch plank



233 king maple



139 golden teak



216 fir plank



173 american cherry



206 tabacco oak


CARATTERISTICHE TECNICHE

La linea SILENT CLICK FOUR **XILOFLOOR®** laminati si differenzia dalla linea base Silent Click solo nella classe AC4 di omologazione di resistenza alle abrasioni.

Come Silent Click anche SILENT CLICK FOUR risponde alle principali normative europee ed ha subito gli stessi stress test in laboratori accreditati. Inoltre anche i sistemi di incastro sono i medesimi rendendo questo pavimento ottimale per una posa in opera veloce e precisa.




Maccani garantisce questo pavimento per 15 anni.

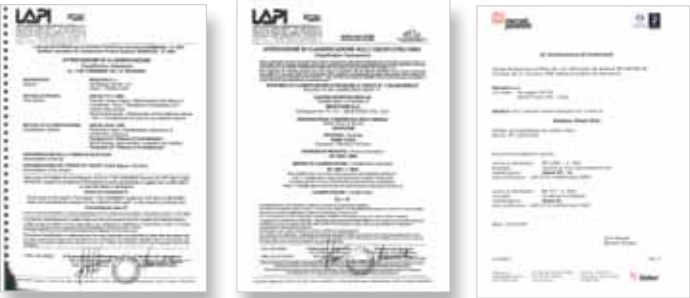

E1: PRIVO DI FORMALDEIDE



Realizzato con materie riciclabili

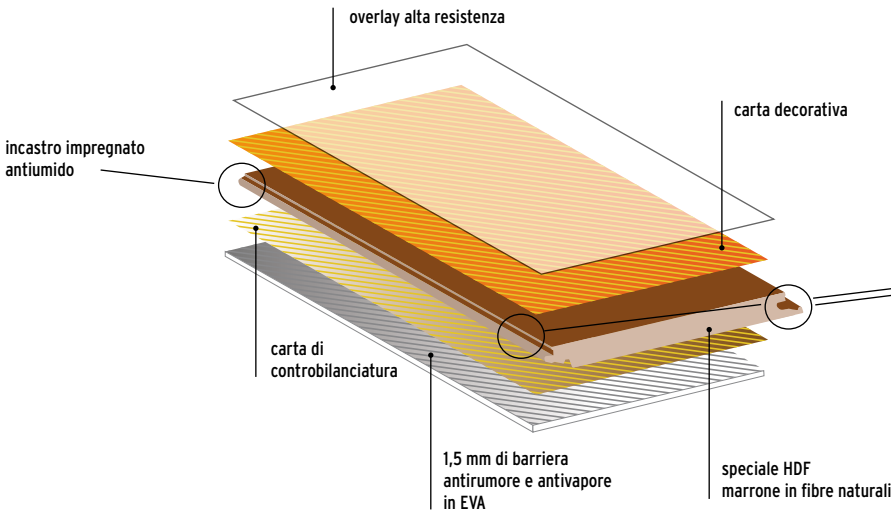

AC4
ABRASION CLASS
Resistenza alle abrasioni
UNI EN 13329

IC2
IMPACT CLASS
Resistenza all'impatto
UNI EN 13329

Incastro a secco senza colla

Materassino fonoassorbente incorporato

Comportamento elettrico
EN 1815/1997

Reazione al fuoco
EN 14041

Qualità HDF del pavimento
HDF classificato E1
UNEN 717-1

Antistatico < 2 kV

Classe cfl-s1

Rigonfiamento di spessore
EN 13329/2006

Resistenza alle macchie
UNEN 13329

Resistenza alle bruciature di sigaretta
UNEN 13329

Resistenza alla luce
UNEN 13329

Effetto di una gamba del mobile
EN 424/2001

Effetto di una sedia con rotelle
EN 425/2002

Adatto riscaldamento a pavimento

≤18%

Gruppo 1 - 2 - 3:
Grado 5

Grado 5

Scala dei blu > 6
Scala di grigi > 4

Nessun danno

Nessun danno

Si



Silent-click four



Pur garantendo un'ottima resistenza, la classificazione in AC4 (AC-Abrasion Class), rende i pavimenti **SILENT CLICK FOUR** più adatti ad un ambiente domestico o pubblico a basso passaggio, oltre che essere economicamente più vantaggiosi.

Si presenta con 10 referenze colore, dai toni caldi e di tendenza adatti a soddisfare il gusto personale dei nostri clienti che troveranno abbinamenti adatti sia per case moderne che classiche e per risolvere le esigenze specifiche degli ambienti più diversi.

Nelle pagine a seguire le referenze **SILENT CLICK FOUR**, perfette per ambienti frequentati domestici o pubblici (come ad esempio palestre di ginnastica a corpo libero, studi, biblioteche, hotel, pensioni ecc.), sono presentate in alcuni suggerimenti d'uso.

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...



074 teak plank
... PER UN HOTEL
CONFORTEVOLE E RIPOSANTE




Posa senza colla



Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Sottofondo in EVA (1,5mm)



xilofloor
laminati selezionati

mq.	spessore mm.	larghezza mm.	lunghezza mm.
1,42	10,3	194	1215



l'accoglienza sarà più piacevole e rilassante dopo un lungo viaggio

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...



055 artic oak
... PER NEGOZI GLAMOUR
E INVITANTI




Posa senza colla



Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Sottofondo in EVA (1,5mm)



xilofloor
laminati selezionati

mq.	spessore mm.	larghezza mm.	lunghezza mm.
1,42	10,3	194	1215



fare shopping sarà ancora più piacevole e gratificante

...PER COMPLETARE LA GAMMA COLORI

Oltre alle referenze illustrate nelle pagine precedenti,
SILENT CLICK FOUR completa la sua gamma di 10
colori con questi ulteriori decori.



099 doussiè 3 strips



252 white oak

082 doussiè plank



095 cherry 3 strips



194 beech 3 strips



091 walnut 3 strips




201 oak 3 strips



228 smoked oak

ACCESSORI

La linea **XILOFLOOR®** laminati è completata da una serie di accessori coordinati che permetteranno una posa in opera a regola d'arte ed un mantenimento duraturo nel tempo.





Battiscopa

Battiscopa in coordinato con il pavimento

Il battiscopa **XILOFLOOR®** con profilo a becco di civetta è realizzato in HDF e rivestito con carta decorativa in tinta con il pavimento. Le sue dimensioni proporzionate (altezza mm 60 e piede mm 15) lo rendono una rifinitura ideale per la pavimentazione.

Fornito in barre di lunghezza ml 2,4.





Soglia di dislivello in alluminio

per pavimenti spessore 8 ÷ 9 mm e spessore 10 ÷ 11 mm

Questo profilo in alluminio rivestito in carta decorativa o disponibile nei tradizionali colori oro, argento e bronzo permette di raccordare facilmente pavimenti di diversi spessori con raffinatezza.

Fornita in barre di lunghezza ml 2,7.



Giunto di dilatazione in alluminio

per pavimenti spessore 8 ÷ 11 mm

È un profilo di dilatazione in alluminio che permette di raccordare pavimenti con lo stesso spessore oppure si utilizza in ambienti molto grandi per permettere al pavimento in laminato di muoversi senza incorrere in difficoltà.

Fornito in barre di lunghezza ml 2,7.



Prodotti per la pulizia/PULILAM

Pulilam è un detergente superconcentrato, sanizzante dal profumo delicato per la pulizia di laminati plastici. Per una perfetta manutenzione del laminato si consiglia una pulizia giornaliera con aspirapolvere e una periodica con un panno morbido inumidito con Pulilam disciolto in acqua. Non usare acqua in eccesso o detersivi e spugne abrasive.


Confezione: 1lt/kg

IO E IL MIO PAVIMENTO MACCANI: CONSIGLI PER POSARLO E CONSERVARLO

PRIMA DI INSTALLARE

1. il pavimento laminato **XILOFLOOR®** non è adatto per locali umidi quali bagni, saune, docce;
2. nel caso di riscaldamento a pavimento si consiglia la posa solo se l'elemento che riscalda è inglobato nel cemento o in altro tipo di sottofondo. Se il riscaldamento dell'ambiente nel quale intendete posare **XILOFLOOR®** viene effettuato tramite pannelli radianti nel pavimento, l'impianto deve essere avviato e spento variando la temperatura del liquido riscaldante di non più di 5°C al giorno, fino al limite massimo di 45°C;
3. il pavimento laminato **XILOFLOOR®** può essere posato sopra le pavimentazioni esistenti escluse le moquette a pelo lungo;
4. acclimatare nell'ambiente di posa le confezioni con il vostro pavimento Maccani ancora sigillate e in posizione orizzontale per almeno 48 ore;
5. verificare che al momento della posa la temperatura ambientale sia almeno di 16°C;
6. controllare, all'apertura delle confezioni, che non vi siano elementi danneggiati; tavole difettose, se posate, non sono contestabili;
7. assicurarsi che il sottofondo sul quale applicare il pavimento sia perfettamente asciutto, liscio, solido e pulito;
8. posizionare durante la posa i giunti di dilatazione per suddividere ambienti contigui e oltre gli 8 metri lineari;
9. realizzare eventuali pareti divisorie in truciolare e cartongesso prima della posa;

Consigli per la posa

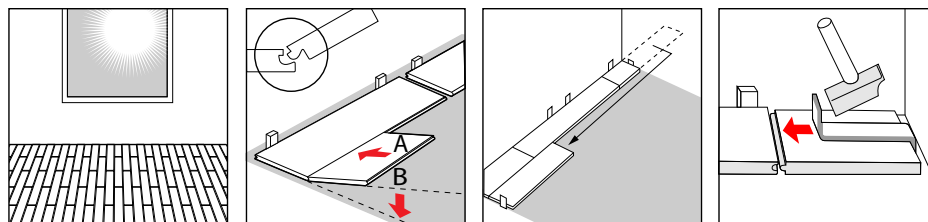

DOPO AVER INSTALLATO

1. non appoggiare sul pavimento strutture molto pesanti come banchi bar, librerie di grosse dimensioni, scaffalature porta acquari e simili;
2. non utilizzare per la pulizia del pavimento detergenti, prodotti con cera, olio o lucidante;
3. rimuovere l'acqua in eccesso quando lavate il vostro pavimento;
4. applicare feltrini ai piedi dei mobili e rotelle di gomma soffice (DIN 68131 tipo W);
5. mantenere un clima sano nell'ambiente dove è stato posato il pavimento Maccani (temperatura ambiente 18-22°C, umidità dell'aria 55-65%);
6. controllare l'umidità atmosferica nel periodo invernale con l'utilizzo di vaschette umidificatrici;

Tutti i pavimenti Maccani, se trattati seguendo scrupolosamente i consigli sopra elencati, godono di una speciale garanzia della durata di 15/20 anni.

mi maccani pavimenti

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...

[®]xilofloor 
laminati selezionati



XILOFLOOR® è un prodotto: Maccani Pavimenti S.r.l.
Via Ragazzi del '99, 21 - 38123 Trento (TN)
tel. +39 0461 921042
fax +39 0461 934429

info@maccani.it
www.maccani.it



ml maccani pavimenti

[®]xilofloor 
laminati selezionati