

maccani pavimenti srl

società unipersonale
via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN)
tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 395070
@mail: info@maccani.it – www.maccani.it
p. IVA e cod. fisc. 02173930229


SCHEDA TECNICA

MASTERLINE


Descrizione commerciale: Masterline

Pavimento vinilico eterogeneo composto da 5 strati indelaminabili di PVC puro, assiemato ad alta pressione. Ogni elemento è verniciato con speciali vernici poliuretatiche per facilitare la pulizia quotidiana. I lati delle doghe sono microbisellate. La finitura superficiale del prodotto è opaca e spazzolata per maggiore veridicità.

dimensioni: mm 1220x185x3,0 – mm 457,20x457,20
confezioni: 15 doghe = m² 3,37 – 16 piastre = m² 3,34
posa in opera: incollata

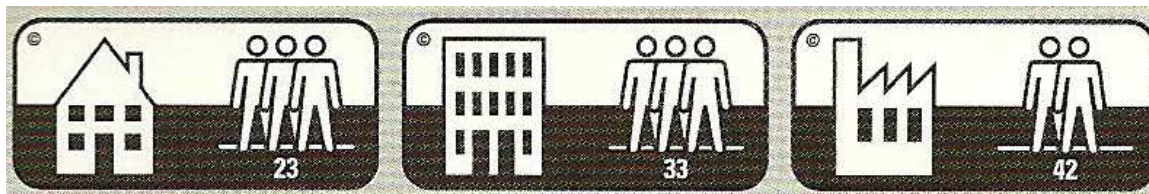

Spessore totale: mm 3,0
Strato di usura: mm 0,70
Emissione di formaldeide: E1
Reazione al fuoco: B_f s₁
Resistenza all'abrasione: AC5
Posa in opera: incollata

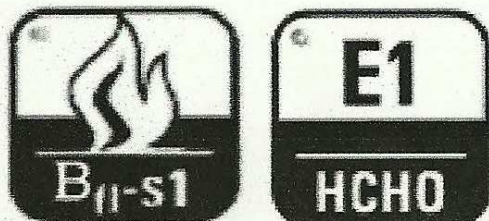

maccani pavimenti srl società unipersonale via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN) tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 395070 @mail: info@maccani.it – www. maccani.it p. IVA e cod. fisc. 02173930229	SCHEDA TECNICA
	MASTERLINE

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	Norma	Unità di misura	MASTERLINE
Spessore totale	EN 428	mm	3,0
Strato d'usura	EN 429	mm	0,70
Classificazione	EN 685	Classe	23/33/42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	Bfl s1
Emissione di formaldeide	EN 717-1	Classe	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	En 14041	Nessuno	nessuno
Conduttività termica	EN 12667:2001	W/(m · K)	0,172
Resistenza termica	EN 12667:2001	(m ² · K)/W	0,031
Antiscivolo	DIN 51130:2004	Classe	R9
Solidità del colore	EN ISO 105 B02:1999+A1:2002	Gradi	6
Resistenza ai prodotti chimici	EN 423:2001		Classe 0
Resistenza alla sedia a rotelle	EN 425:2002		OK
Peso totale	EN 430:1994	g/m ²	5200 (media)
Stabilità dimensionale	EN 430:1994	%	0,15%
Resistenza all'usura	EN 660- 2:1999+A1:2003 EN 649:2011		T
Resistenza elettrica	EN1815		<2Kv
Riscaldamento a pavimento		gradi	Ok, max 27°C

Nota bene:

Il prodotto deve essere conservato in ambienti asciutti ed arieggiati nei pacchi sigillati.